


ESM

Elastische Streifen-Manschette

Maßblatt



	[mm]					
Ø NW = Nennweite (Rohr-Innen Ø)						
Ø F = Fertigungsdurchmesser						
EL = Einbaulücke						
GL = Gestreckte Länge = EL + 20						
MB = Manschetten-Zuschnittsbreite = GL + 40 (2x20)						
T = Temperaturbeständigkeit	[°C]					
<table border="1"> <tr> <td>Temperatur-Beständigkeit + 80°C - 10°C</td> <td>Temperatur-Beständigkeit + 160°C - 30°C</td> <td>Temperatur-Beständigkeit + 200°C - 30°C</td> <td>Temperatur-Beständigkeit + 250°C - 30°C</td> <td>Temperatur-Beständigkeit + 300°C - 70°C</td> </tr> </table>	Temperatur-Beständigkeit + 80°C - 10°C	Temperatur-Beständigkeit + 160°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 200°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 250°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 300°C - 70°C	
Temperatur-Beständigkeit + 80°C - 10°C	Temperatur-Beständigkeit + 160°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 200°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 250°C - 30°C	Temperatur-Beständigkeit + 300°C - 70°C		

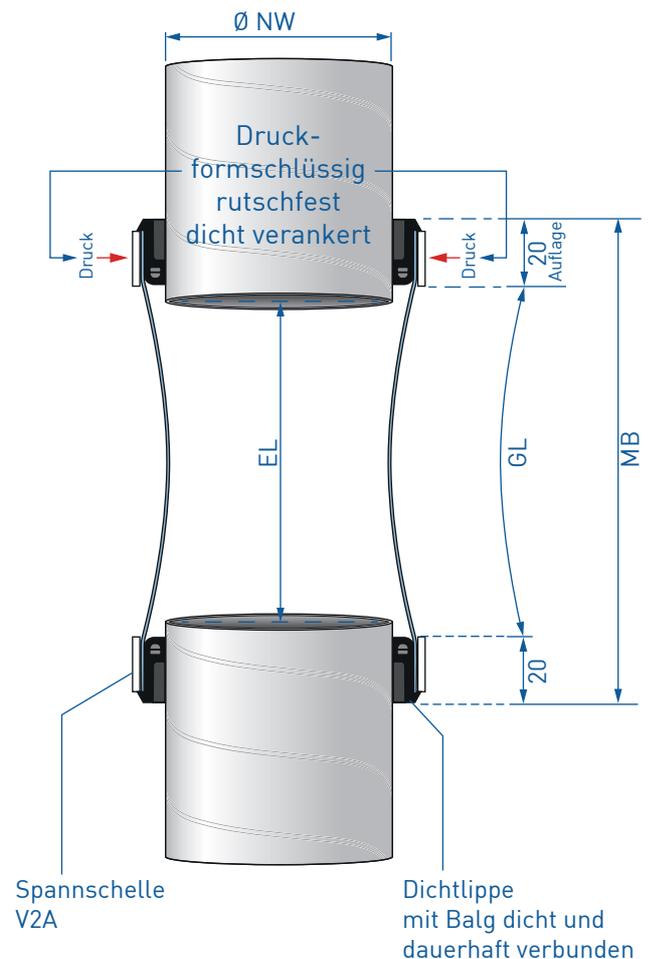

www.duroflex.com