

PREISLISTE EVS-160 A2 rund



runde Elastische-Verbindungs-Stützen/Kompensatoren
temperaturbeständig, für erhitzte Luft, nicht brennbar. Balg
mit Überzug-Flansch mit 2 Stahlflanschen verbunden, gelocht.



STAFFELPREISE

01.02.2013

Menge Stück- zahl Stk.	Nenn- weite mm	Flansch- Breite mm	Loch- kreis Durchm. mm	Loch- Anzahl Stk.	Loch- durch- messer mm	*)=DIN 24154 EN 12220	Ge- streckte Länge	ab 1 Stk. €	ab 5 Stk. €	ab 15 Stk. €	ab 25 Stk. €	Stück Preis €	ges. Summe €**
	125	25	157	4	9,5	* T1/EN	150	149,44	142,95	136,88	131,91		
	125	30	165	4	9,5	* T2/T4	150	158,55	150,00	143,32	137,76		
	140	25	172	6	9,5	* T1	150	150,64	144,17	138,00	132,74		
	140	35	182	8	11,5	* T2/T4	150	159,39	150,86	144,12	140,03		
	150	25	182	6	9,5	* EN	150	151,06	144,59	138,15	133,09		
	160	25	192	6	9,5	* T1/EN	150	151,46	144,98	138,50	133,37		
	160	35	200	8	11,5	* T2/T4	150	160,46	151,80	144,93	140,81		
	180	25	212	6	9,5	* T1	150	152,86	146,16	139,50	134,31		
	180	35	219	8	11,5	* T2/T4	150	163,03	153,90	146,97	142,59		
	200	25	233	6	9,5	* T1/EN	150	153,78	146,96	140,33	135,06		
	200	35	241	8	11,8	* T2/T4	150	164,37	155,04	148,04	143,58		
	224	25	257	6	9,5	* T1	150	154,86	147,99	141,24	135,94		
	224	35	265	8	11,5	* T2/T4	150	166,61	156,95	149,81	145,15		
	250	25	283	6	9,5	* T1/EN	150	156,04	149,01	142,21	136,85		
	250	35	292	8	11,5	* T2/T4	150	168,59	158,66	151,52	146,69		
	280	30	317	8	9,5	* T1	150	160,77	153,09	146,96	142,51		
	280	40	332	8	11,5	* T2/T4	150	181,48	169,21	159,85	154,02		
	300	30	337	8	9,5	* EN	150	162,06	154,20	148,03	143,47		
	315	30	352	8	9,5	* T1/EN	150	163,07	155,01	148,86	144,27		
	315	40	366	8	11,5	* T2/T4	150	186,20	175,84	164,32	158,21		
	355	30	392	8	9,5	* T1/EN	150	168,62	160,16	153,50	148,63		
	355	40	405	8	11,5	* T2/T4	150	190,68	180,05	168,40	162,12		
	400	30	438	8	9,5	* T1/EN	150	176,91	167,49	160,54	155,13		
	400	40	448	12	11,5	* T2/T4	150	205,34	192,33	179,45	171,72		
	450	30	488	8	9,5	* T1/EN	150	183,94	173,93	166,67	160,34		
	450	40	497	12	11,5	* T2/T4	150	213,00	200,25	185,99	177,90		
	500	30	538	8	9,5	* T1/EN	150	194,32	183,30	173,37	166,14		
	500	40	551	12	11,5	* T2/T4	150	219,95	208,79	192,04	183,69		
	560	35	600	12	9,5	* T1/EN	150	207,61	195,08	183,87	177,97		
	560	50	629	16	14	* T2/T4	150	250,66	232,33	213,22	203,07		
	630	35	670	12	9,5	* T1/EN	150	218,06	203,73	192,05	185,78		
	630	50	698	16	14	* T2/T4	150	273,16	251,49	229,22	217,57		
	710	35	750	12	9,5	* T1/EN	150	229,22	214,91	202,54	196,71		
	710	50	775	16	14	* T2/T4	150	291,86	264,17	244,21	231,35		
	800	35	840	16	9,5	* T1/EN	150	247,45	230,70	216,93	210,15		
	800	50	861	24	14	* T2/T4	150	318,05	286,18	264,70	250,70		
	900	35	940	16	9,5	* T1/EN	150	263,00	246,51	229,19	221,93		
	900	50	958	24	14	* T2/T4	150	341,12	306,06	284,40	269,85		
	1000	35	1041	16	9,5	* T1/EN	150	363,60	321,63	276,39	258,67		
	1000	50	1067	24	14	* T2/T4	150	433,98	375,90	329,28	301,31		
	1120	40	1169	24	9,5	* T1/EN	150	416,96	365,44	312,60	291,20		
	1120	60	1200	32	18	* T2/T4	150	580,44	491,91	429,55	390,45		
	1250	40	1299	24	9,5	* T1/EN	150	440,33	386,27	332,05	309,58		
	1250	60	1337	32	18	* T2/T4	150	604,79	513,53	449,93	409,45		
	1400	40	1449	24	9,5	* T1	150	464,75	408,34	352,63	329,15		
	1400	60	1475	32	18	* T2	150	638,79	543,00	477,52	434,88		
	1400	60	1491	32	18	* T4	150	640,10	544,35	478,85	434,51		
	1600	40	1649	24	9,5	* T1	150	503,97	443,18	384,85	359,46		
	1600	60	1675	40	18	* T2	150	702,29	596,42	527,20	479,81		
	1600	60	1663	40	18	* T4	150	701,31	595,41	526,21	476,86		
	1800	40	1849	24	9,5	* T1	150	565,55	495,68	432,74	403,82		
	1800	60	1875	40	18	* T2	150	751,53	638,79	566,73	516,14		
	1800	60	1856	40	18	* T4	150	749,96	637,19	565,16	516,14		
	2000	40	2049	24	9,5	* T1	150	600,41	526,89	461,83	431,28		
	2000	60	2037	40	18	* T2/T4	150	853,47	722,05	643,40	584,38		

Flachflansche der Norm DIN 24 154 Teil 4 sollen für Neukonstruktionen nicht mehr angewendet werden.

Für Neukonstruktionen sind Flachflansche nach DIN 24154 Teil 2 anzuwenden.

DIN 24 154 Teil 2 ist Ersatz für DIN 24 154 Teil 3 Ausgabe 07.66

Verkaufsbedingungen:

Mindermengenzuschlag**.....bei netto Auftragswert von weniger als € 150,-, Zuschlag € 25,-.*

Maßabweichung*.....Sonderfertigungsaufschlag für nicht DIN/EN Maße 40% **

Lochung*.....DIN/EN Lochung kostenlos, Sonderlochung 40% Preisaufschlag **

Lieferung*.....ausschließlich ab Werk bei Staffelpreisliste.

Lieferzeit*.....Regellieferzeit 10 Werktage; Eillieferungen nach Vereinbarung 6 Werktage ab Werk

Verpackung**.....frei ab netto Auftragswert >€ 150,- darunter Bündelung/Verpackung z. Selbstkostenpreis.

Gewährleistung*.....Auf. Behebung etwaiger Produktmängel oder Ersatzlieferung, keinesfalls auf

Montage oder Austauschkosten, 6 Monate, nach unseren Lieferbedingungen Pkt 7.

Preise**.....rain.netto, zuzüglich ges. MwSt. ohne jegl. Rabattabzug bei Staffelpreisen.

Zahlung*.....30.Tage.netto, 14 Tage abzgl. 2%

Änderung der Preise jederzeit Vorbehalten.

www.duroflex.com

Standort Österreich | Herstellungswerk u. Rechnungsstellung
DUROFLEX Distribution GmbH
Au 30 | 6134 Vomp | Tirol | Austria
tel. +43 5242 66372 | fax +43 5242 66374 | info@duroflex.com

Standort Deutschland | Repräsentanz
Burgert & Geldner GmbH
Seestraße 1 | 83512 Reitmehring | Germany
tel. +49 8031 91027 | fax +49 8031 91028

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen, die im Internet unter www.duroflex.com zur Einsicht aufliegen.

Geschäftsführer: Siegfried Geldner | Ust.-Id.Nr. ATU56852579 | Landesgericht Innsbruck, Firmenbuch Nr. FN 224923 w |

Steuernummer 83 091/8728. Bank: VOLKSBANK Tirol AG, A-6130 Schwab IBAN AT69 4239 0006 1011 1132 Swift Code VBOEATWWINN

HINWEIS
Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per e-Mail unter:
t. AT: +43 5242 66372 | t. DE: +49 8031 91027 | info@duroflex.com

EVS-160 SF A2 rund

Elastischer - Verbindungs-Stutzen/Kompensator
für Körperschall-Entkopplung und zum Dehnungsausgleich



Temperaturbeständigkeit: 160°C, für erhitzte Luft

Bestehend aus beschichtetem Spezialgewebebalg, beidseitig mit Gewebeflansch (Softflansch SF) und Flachrahmen bzw. Flachflansche. Rahmen bzw. Flansche korrosionsgeschützt verzinkt oder aus Edelstahl und gelocht.




Balg: HITZEBESTÄNDIG

Glasfasergewebe, beidseitig PU (Polyurethan) – ohne Silikonanteil beschichtet, flexibel, schrumpffest, beschränkt reißfest, verrottungsfest. Oberfläche besonders abriebfest. Stoßstelle diagonal überlappt, vernäht und dicht verklebt.

Prüfzeugnisse:

Gewebebalg: Nicht brennbar nach EN13501-1, A2s1d0

Dichtheitsgrad nach EN 13180 Dichtheitsklasse A – bedingt luftdicht – bei Rahmenlochung nach DIN 24193 R1, entspricht den Dichtheits-Anforderungen EN 13779 Anhang A.8 u. VDI 3803. Lieferbar in allen gewünschten Abmessungen für runde, eckige und konische Querschnitte.

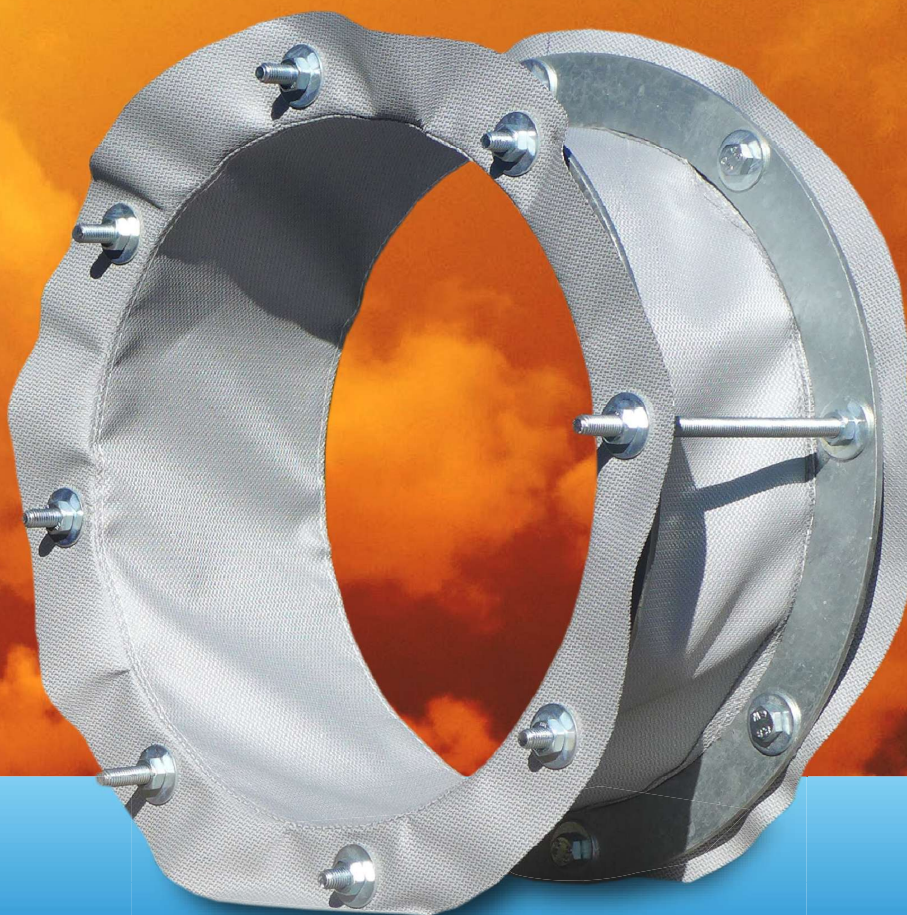

Mit dem Einsatz unserer Produkte setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt.

Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per e-Mail unter:
t. AT: +43 5242 66372 | t. DE: +49 8031 91027 | info@duroflex.com | www.duroflex.com