

PREISLISTE
6 | EVS-250 rund



runde Elastische-Verbindungs-Stützen/Kompensatoren
hitzeabstrahlend und temperaturbeständig.
Für erhöhte Temperaturbelastung
Balg mit Überzug-Flansch mit 2 Stahlflanschen verbunden,
gelocht.



STAFFELPREISE

Menge Stück- zahl	Nenn- weite	Flansch- Breite	Loch- kreis Durchm.	Loch- Anzahl	Loch- durch- messer	*)=DIN 24154 EN	Ge- streckte Länge	ab 1 Stk.	ab 5 Stk.	ab 15 Stk.	ab 25 Stk.	Stück Preis	ges. Summe
Stk.	mm	mm	mm	Stk.	mm	12220		€	€	€	€	€	€**
	125	25	157	4	9,5	* T1/EN	150	142,10	135,25	129,35	124,54		
	125	30	165	4	9,5	* T2/T4	150	151,00	142,13	135,63	130,26		
	140	25	172	6	9,5	* T1	150	143,39	136,57	130,56	125,47		
	140	35	182	8	11,5	* T2/T4	150	152,02	143,17	136,62	132,65		
	150	25	182	6	9,5	* EN	150	143,89	137,06	130,80	125,90		
	160	25	192	6	9,5	* T1/EN	150	144,39	137,55	131,24	126,28		
	160	35	200	8	11,5	* T2/T4	150	153,26	144,29	137,60	133,61		
	180	25	212	6	9,5	* T1	150	145,99	138,93	132,45	127,43		
	180	35	219	8	11,5	* T2/T4	150	156,00	146,58	139,81	135,57		
	200	25	233	6	9,5	* T1/EN	150	147,18	140,02	133,55	128,45		
	200	35	241	8	11,8	* T2/T4	150	157,60	147,99	141,16	136,84		
	224	25	257	6	9,5	* T1	150	148,62	141,41	134,82	129,69		
	224	35	265	8	11,5	* T2/T4	150	160,18	150,23	143,26	138,75		
	250	25	283	6	9,5	* T1/EN	150	150,25	142,90	136,25	131,06		
	250	35	292	8	11,5	* T2/T4	150	162,59	152,40	145,41	140,73		
	280	30	317	8	9,5	* T1	150	155,58	147,59	141,58	137,25		
	280	40	332	8	11,5	* T2/T4	150	175,86	163,38	154,22	148,57		
	300	30	337	8	9,5	* EN	150	157,32	149,16	143,09	138,67		
	315	30	352	8	9,5	* T1/EN	150	158,69	150,35	144,29	139,83		
	315	40	366	8	11,5	* T2/T4	150	181,32	170,69	159,42	153,49		
	355	30	392	8	9,5	* T1/EN	150	165,50	156,79	150,19	145,46		
	355	40	405	8	11,5	* T2/T4	150	187,11	176,23	164,80	158,70		
	400	30	438	8	9,5	* T1/EN	150	175,38	165,76	158,84	153,57		
	400	40	448	12	11,5	* T2/T4	150	203,18	189,99	177,33	169,81		
	450	30	488	8	9,5	* T1/EN	150	184,44	174,28	167,00	160,85		
	450	40	497	12	11,5	* T2/T4	150	212,87	199,95	185,89	178,03		
	500	30	538	8	9,5	* T1/EN	150	197,02	185,89	175,98	168,93		
	500	40	551	12	11,5	* T2/T4	150	222,12	210,77	194,25	186,12		
	560	35	600	12	9,5	* T1/EN	150	213,36	200,80	189,57	183,79		
	560	50	629	16	14	* T2/T4	150	255,54	237,24	218,34	208,46		
	630	35	670	12	9,5	* T1/EN	150	227,85	213,61	201,83	195,67		
	630	50	698	16	14	* T2/T4	150	281,74	260,23	238,18	226,82		
	710	35	750	12	9,5	* T1/EN	150	244,25	230,12	217,54	211,78		
	710	50	775	16	14	* T2/T4	150	305,49	278,22	258,26	245,70		
	800	35	840	16	9,5	* T1/EN	150	268,99	252,59	238,49	231,79		
	800	50	861	24	14	* T2/T4	150	337,98	306,74	285,14	271,44		
	900	35	940	16	9,5	* T1/EN	150	292,87	276,86	259,13	251,92		
	900	50	958	24	14	* T2/T4	150	369,18	334,97	312,99	298,73		
	1000	35	1041	16	9,5	* T1/EN	150	400,36	359,60	314,62	297,26		
	1000	50	1067	24	14	* T2/T4	150	469,19	412,64	366,27	339,01		
	1120	40	1169	24	9,5	* T1/EN	150	465,43	415,55	362,91	341,92		
	1120	60	1200	32	18	* T2/T4	150	624,86	538,68	476,73	438,63		
	1250	40	1299	24	9,5	* T1/EN	150	503,95	451,89	397,55	375,46		
	1250	60	1337	32	18	* T2/T4	150	664,40	575,84	512,32	472,82		
	1400	40	1449	24	9,5	* T1	150	548,06	494,10	437,86	414,70		
	1400	60	1475	32	18	* T2	150	717,86	625,27	559,46	517,79		
	1400	60	1491	32	18	* T4	150	721,46	628,94	563,06	519,73		
	1600	40	1649	24	9,5	* T1	150	616,87	559,23	499,74	474,60		
	1600	60	1675	40	18	* T2	150	810,32	708,44	638,30	591,89		
	1600	60	1663	40	18	* T4	150	807,40	705,45	635,38	587,08		
	1800	40	1849	24	9,5	* T1	150	711,42	645,55	580,80	552,09		
	1800	60	1875	40	18	* T2	150	892,97	785,06	711,38	661,71		
	1800	60	1856	40	18	* T4	150	887,96	779,94	706,37	668,88		
	2000	40	2049	24	9,5	* T1	150	784,08	715,43	647,75	617,29		
	2000	60	2037	40	18	* T2/T4	150	1030,79	905,33	824,36	766,37		

Flachflansche der Norm DIN 24 154 Teil 4 sollen für Neukonstruktionen nicht mehr angewendet werden.

Für Neukonstruktionen sind Flachflansche nach DIN 24154 Teil 2 anzuwenden.

DIN 24 154 Teil 2 ist Ersatz für DIN 24 154 Teil 3 Ausgabe 07.66

Verkaufsbedingungen:

Mindermengenzuschlag:**

Maßabweichung:*

Lochung:*

Lieferung:

Lieferzeit:

Verpackung:**

Gewährleistung:

Preise:**

Zahlung:

Änderung der Preise jederzeit Vorbehalten.

bei netto Auftragswert von weniger als € 150,-, Zuschlag € 25,-.*

Sonderfertigungsaufschlag für nicht DIN/EN Maße 40% **

DIN/EN Lochung kostenlos, Sonderlochung 40% Preisaufschlag **

ausschließlich ab Werk bei Staffelpreisliste.

Regellieferzeit 10 Werktage; Eillieferungen nach Vereinbarung 6 Werktage ab Werk

frei ab netto Auftragswert >€ 150,- darunter Bündelung/Verpackung z.Selbstkostenpreis.

Auf Behebung etwaiger Produktmängel oder Ersatzlieferung, keinesfalls auf

Montage oder Austauschkosten, 6 Monate, nach unseren Lieferbedingungen Pkt 7.

rein netto, zuzüglich ges. Mwst, ohne jegl. Rabattabzug bei Staffelpreisen.

30 Tage netto, 14 Tage abzgl. 2%

www.duroflex.com

Standort Österreich | Herstellungswerk u. Rechnungsstellung

DUROFLEX Distribution GmbH

Au 30 | 6134 Vomp | Tirol | Austria

tel. +43 5242 66372 | fax +43 5242 66374 | info@duroflex.com

Standort Deutschland | Repräsentanz

Burgert & Geldner GmbH

Seestraße 1 | 83512 Reitmehring | Germany

tel. +49 8031 91027 | fax +49 8031 91028

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen, die im Internet unter www.duroflex.com zur Einsicht aufliegen. Geschäftsführer: Siegfried Geldner

USt.-Id. Nr. ATU56852579 | Landesgericht Innsbruck, Firmenbuch Nr. FN 224923 w | Steuernummer 83 091/8728-23

Bank: VOLKSBANK Tirol AG, A-6130 Schwaz | IBAN AT69 4239 0006 1011 1132 | Swift Code VBOEATWWNN

Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per e-Mail unter:
t. AT: +43 5242 66372 | t. DE: +49 8031 91027 | info@duroflex.com

HINWEIS

EVS-250 rund

Elastischer - Verbindungs-Stutzen/Kompensator
für Körperschall-Entkopplung und zum Dehnungsausgleich

DUROFLEX®

hitzeabstrahlend und temperaturbeständig. Für erhöhte Temperaturbelastung

Temperaturbeständigkeit: 250 Grad C




Balg: HITZEABSTRAHLEND bestehend aus einseitig Aluminium bedampftem Glasfasergewebe, druckbeständig, flexibel, beschränkt reißfest, verrottungsfest, gute Wechselknickfestigkeit.

Spiegelschicht, der Wärmequelle zugewandt, wärmeabstrahlend.

Stoßstelle diagonal überlappt, vernäht und dicht verklebt.

Mit beidseitigen Profilrahmen, passend zum Anschluss an Standard-Luftkanalprofile.

Entspricht den Anforderungen EN 13779 u. VDI 3803.

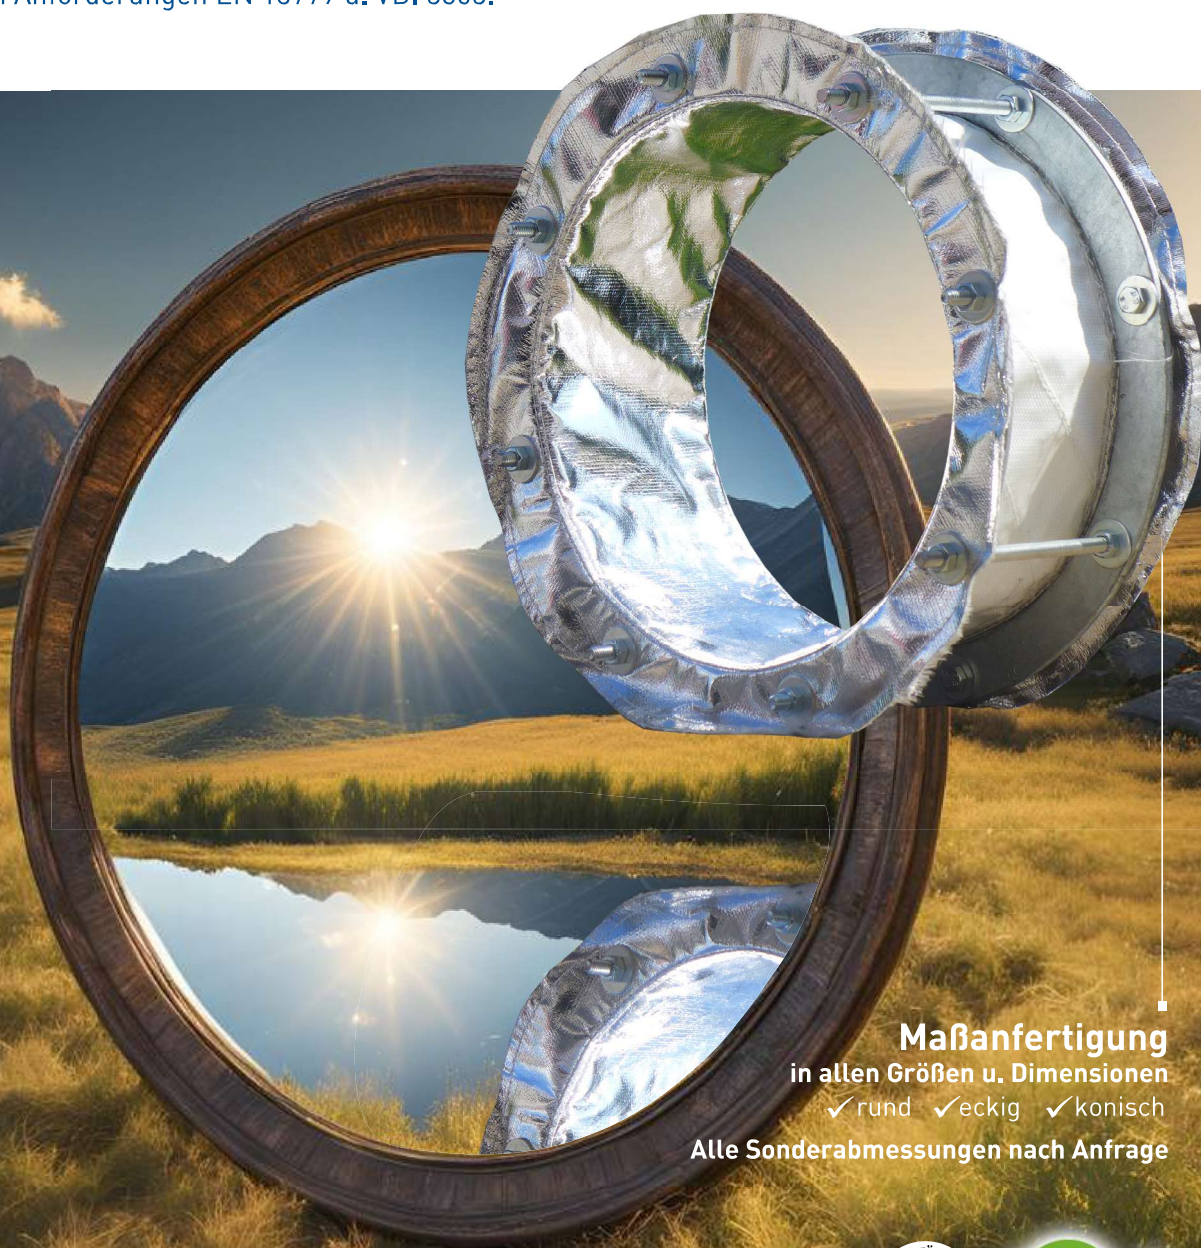

Maßanfertigung

in allen Größen u. Dimensionen

✓rund ✓eckig ✓konisch

Alle Sonderabmessungen nach Anfrage

Mit dem Einsatz unserer Produkte setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt.



Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per e-Mail unter:
t. AT: +43 5242 66372 | t. DE: +49 8031 91027 | info@duroflex.com

Unsere Produkte sind bezahlbar! -> Beanstandete Alternativ-Produkte können unbezahlbar werden!